

С завода радиоподготовка ХМ делалась для шести громкоговорителей;


Фронт - НЧ (16,5 см) в передних дверях + ВЧ под решётками на торпеде;

Тыл - двухполосные (13 см) громкоговорители за задней спинкой по бокам.

Антенна спереди по центру на крыше (чёрный кабель)

Подключение магнитолы - разъёмом (красного цвета) на 13 контактов.

Вид со стороны разъёма.

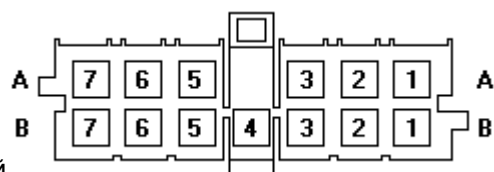

A1 (-) Левый задний

A2 (-) Левый передний

A3 Подсветка дисплея

A5 (+) питание (от замка зажигания)

A6 (+) Правый передний

A7 (+) Правый задний

B1 (+) Левый задний

B2 (+) Левый передний

B3 (+) питание (постоянный)

B4 Электроантенна

B5 Земля

B6 (-) Правый передний

B7 (-) Правый задний

в хорошей комплектации устанавливалась [магнитола Clarion](#). Чтобы обеспечить качественный приём в диапазоне FM у неё два тюнера. Специальный процессор сравнивал качество приёма и коммутировал на усиление лучший. Для Clarion добавляли вторую антенну (красный кабель, реже просто более тонкий) в плоскости перпендикулярной к первой (нанесена на заднем стекле), и модуль [управления на руле](#).